

# ÁGUA INOX

BOMBA CENTRÍFUGA MB100CV  
VAZÃO 165/195M<sup>3</sup>/HORA | POTÊNCIA 100 CV |  
1150/2150 RPM | TENSÃO 220/380V 60HZ



## CARACTERÍSTICAS:


- MOTOR ELÉTRICO COM POTÊNCIA NOMINAL 100CV.
- TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220/380V 60 HZ.
- VAZÃO HIDRÁULICA 165/195M<sup>3</sup>/HORA.
- GRAU DE PROTEÇÃO IPW 55.
- ROTAÇÃO DE TRABALHO 1150/2150 RPM.
- CARCAÇA FUNDIDA MONOBLOCO INCORPORANDO OS PÉS DE FIXAÇÃO.
- ACOPLAMENTO COM LONAS E PROTEÇÃO COM TELA.
- BASE EM VIGA U COM CHUMBADORES.
- DIÂMETRO DO ROTOR 413mm.
- ALTURA MONOMÉTRICA 87 METROS.
- VEDAÇÃO DO EIXO ATRAVÉS DE GAXETA.
- VEDAÇÃO ENTRE O ROTOR E CARCAÇA COM ANEL DE DESGASTE SUBSTITUÍVEL.
- MANCAL COM LUBRIFICAÇÃO A ÓLEO.

## REVENDA

Rua: Euclides Massolini 420.  
Tamandaré, Garibaldi, RS.  
Fone: (51) 3311-7130  
E-mail: aguainox@aguainox.com.br

## Performances e parâmetros

Modelo	Rotação (r/min)	Capacidade		Cabeça (m)	Eficiência (%)	Potência (Hw)		NPSH <sub>r</sub> (m)	Orifício (mm)		Peso (Kg)
		(m <sup>3</sup> /h)	(L/s)			Eixo	Motor		Entrada	Saída	
MB-100CV	1800	165	29.1	104	64.5	46.1	75	4	200	150	670
		150	41.6	80	72	54.46					
		180	50	82	69.8	57.58					

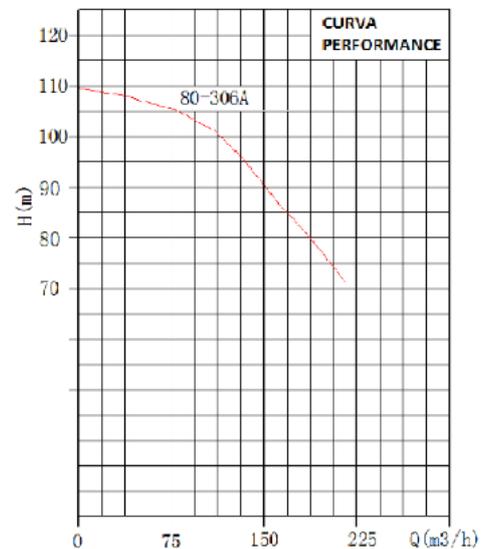

  
**ÁGUA INOX**  
FORTE COMO O AÇO