

# ÁGUA INOX

BOMBA CENTRÍFUGA MB125CV  
VAZÃO 205/255M<sup>3</sup>/HORA | POTÊNCIA 125 CV |  
1440/2150 RPM | TENSÃO 220/380V 60HZ



## CARACTERÍSTICAS:

- MOTOR ELÉTRICO COM POTÊNCIA NOMINAL 125CV.
- TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220/380V 60 HZ.
- VAZÃO HIDRÁULICA 205/255M<sup>3</sup>/HORA.
- GRAU DE PROTEÇÃO IPW 55.
- ROTAÇÃO DE TRABALHO 1440/2150 RPM.
- CARCAÇA FUNDIDA MONOBLOCO INCORPORANDO OS PÉS DE FIXAÇÃO.
- ACOPLAMENTO COM LONAS E PROTEÇÃO COM TELA.
- BASE EM VIGA U COM CHUMBADORES.
- DIÂMETRO DO ROTOR 413mm.
- ALTURA MONOMÉTRICA 85 METROS.
- VEDAÇÃO DO EIXO ATRAVÉS DE GAXETA.
- VEDAÇÃO ENTRE O ROTOR E CARCAÇA COM ANEL DE DESGASTE SUBSTITUÍVEL.
- MANCAL COM LUBRIFICAÇÃO A ÓLEO.

## REVENDA


Rua: Euclides Massolini 420.  
Tamandaré, Garibaldi, RS.

Fone: (51) 3311-7130

E-mail: aguainox@aguainox.com.br

## Performances e parâmetros

Modelo	Rotação (r/min)	Capacidade		Cabeça		Eficiência (%)		Potência (Kw)		H(50%) (m)	Orifício (mm)		Peso (Kg)
		(m <sup>3</sup> /h)	(L/s)	(m)	(m)	Eixo	Motor	Entrada	Saída				
MB 125CV	1800	144	39.9	101.8	72.0	63.33	90	4.5	200	150	630		
		205	56.9	94.0	74.0	79.56							
		240	66.3	85.0	70.8	84.93							

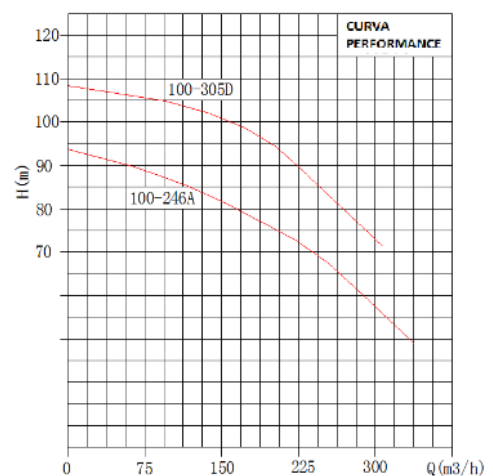

  
**ÁGUA INOX**  
FORTE COMO O AÇO