

# ÁGUA INOX

BOMBA CENTRÍFUGA MB50CV  
VAZÃO 145M<sup>3</sup>/HORA | POTÊNCIA 50 CV | 1800 RPM |  
TENSÃO 220/380V 60HZ



## CARACTERÍSTICAS:

- MOTOR ELÉTRICO COM POTÊNCIA NOMINAL 50CV.
- TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220/380V 60 HZ.
- VAZÃO HIDRÁULICA 145M<sup>3</sup>/HORA.
- GRAU DE PROTEÇÃO IPW 55.
- ROTAÇÃO DE TRABALHO 1800 RPM.
- CARCAÇA FUNDIDA MONOBLOCO INCORPORANDO OS PÉS DE FIXAÇÃO.
- ACOPLAMENTO COM LONAS E PROTEÇÃO COM TELA.
- BASE EM VIGA U COM CHUMBADORES.
- DIÂMETRO DO ROTOR 332mm.
- ALTURA MONOMÉTRICA 57 METROS.
- VEDAÇÃO DO EIXO ATRAVÉS DE GAXETA.
- VEDAÇÃO ENTRE O ROTOR E CARCAÇA COM ANEL DE DESGASTE SUBSTITUÍVEL.
- MANCAL COM LUBRIFICAÇÃO A ÓLEO.

## REVENDA


Rua: Euclides Massolini 420.  
Tamandaré, Garibaldi, RS.

Fone: (51) 3311-7130

E-mail: [aguaiinox@aguaiinox.com.br](mailto:aguaiinox@aguaiinox.com.br)

## Performances e parâmetros

Modelo	Rotação (r/min)	Capacidade		Cabeça (m)	Eficiência (%)	Periférica (Hw)		NPSH <sub>r</sub> (m)	Orifício (mm)		Peso (kg)
		(m <sup>3</sup> /h)	(L/s)			Eixo	Motor		Entrada	Saída	
MB50CV	1800	104	28,8	62,0	70	25,28	37	4,5	150	125	399
		140	38,1	59	73,1	26,57					
		156	43,3	53	72,9	31,05					

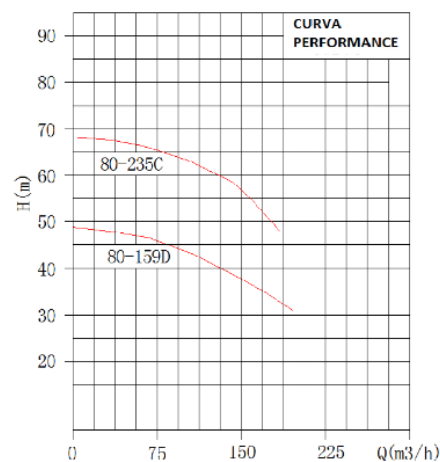

**ÁGUA INOX**  
FORTE COMO O AÇO