

# ÁGUA INOX

BOMBA CENTRÍFUGA MB30CV  
VAZÃO 95M<sup>3</sup>/HORA | POTÊNCIA 30 CV | 1800 RPM |  
TENSÃO 220/380V 60HZ



## CARACTERÍSTICAS:

- MOTOR ELÉTRICO COM POTÊNCIA NOMINAL 30CV.
- TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220/380V 60 HZ.
- VAZÃO HIDRÁULICA 95M<sup>3</sup>/HORA.
- GRAU DE PROTEÇÃO IPW 55.
- ROTAÇÃO DE TRABALHO 1800 RPM.
- CARCAÇA FUNDIDA EM MONOBLOCO.
- INCORPORANDO OS PÉS DE FIXAÇÃO.
- ACOPLAMENTO COM LONAS E PROTEÇÃO COM TELA.
- BASE EM VIGA U COM CHUMBADORES.
- DIÂMETRO DO ROTOR 332mm.
- ALTURA MONOMÉTRICA 58M METROS.
- VEDAÇÃO DO EIXO ATRAVÉS DE GAXETA.
- VEDAÇÃO ENTRE O ROTOR E CARCAÇA COM ANEL DE DESGASTE SUBSTITUÍVEL.
- MANCAL COM LUBRIFICAÇÃO A ÓLEO.

## REVENDA


Rua: Euclides Massolini 420.  
Tamandaré, Garibaldi, RS.

Fone: (51) 3311-7130

E-mail: [aguaiainox@aguaiainox.com.br](mailto:aguaiainox@aguaiainox.com.br)

## Performances e parâmetros

Modelo	Rotação (r/min)	Capacidade		Cabeça		Eficiência (%)		Potência (Kw)		NPSH <sub>r</sub> (m)	Orifício (mm)		Peso (Kg)
		(m <sup>3</sup> /h)	(L/s)	(m)	(%)	Eixo	Motor	Entrada	Saída				
MB-30CV	1800	70	19.4	61	67.5	17.22		30	4	125	80	360	
		100	27.7	58	72.3	21.84							
		120	33.3	52.5	76.8	24.23							

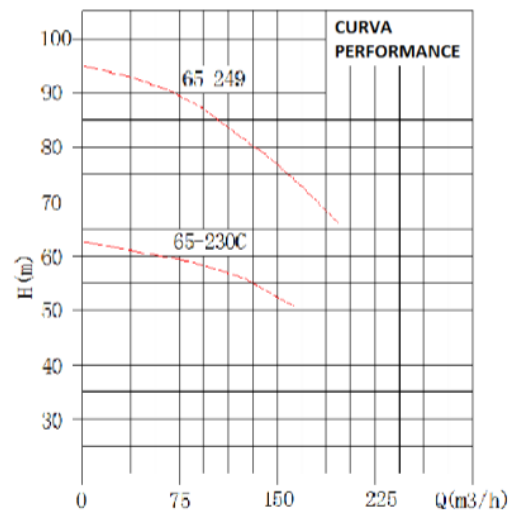

  
**ÁGUA INOX**  
FORTE COMO O AÇO