

# ÁGUA INOX

BOMBA CENTRÍFUGA MB25CV  
VAZÃO 70M<sup>3</sup>/HORA | POTÊNCIA 25 CV | 1800 RPM |  
TENSÃO 220/380V 60HZ



## CARACTERÍSTICAS:

- MOTOR ELÉTRICO COM POTÊNCIA NOMINAL 25CV.
- TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220/380V 60 HZ.
- VAZÃO HIDRÁULICA 70M<sup>3</sup>/HORA.
- GRAU DE PROTEÇÃO IPW 55.
- ROTAÇÃO DE TRABALHO 1800 RPM.
- CARCAÇA FUNDIDA MONOBLOCO INCORPORANDO OS PÉS DE FIXAÇÃO.
- ACOPLAMENTO COM LONAS E PROTEÇÃO COM TELA.
- BASE EM VIGA U COM CHUMBADORES.
- DIÂMETRO DO ROTOR 332mm.
- ALTURA MONOMÉTRICA 58M METROS.
- VEDAÇÃO DO EIXO ATRAVÉS DE GAXETA.
- VEDAÇÃO ENTRE O ROTOR E CARCAÇA COM ANEL DE DESGASTE SUBSTITUÍVEL.
- MANCAL COM LUBRIFICAÇÃO A ÓLEO.

## REVENDA


Rua: Euclides Massolini 420.  
Tamandaré, Garibaldi, RS.

Fone: (51) 3311-7130

E-mail: [aguiainox@aguiainox.com.br](mailto:aguiainox@aguiainox.com.br)

## Performances e parâmetros

Modelo	Rotação (r/min)	Capacidade		Cabeça (m)	Eficiência (%)	Potência (Kw)		NPSHr (m)	Orifício (mm)		Peso (Kg)
		(m <sup>3</sup> /h)	(L/s)			Eixo	Motor		Entrada	Saída	
MB-25CV	1800	56	15.5	62	70	13.5	22	4	125	80	235
		74	22.2	58	74	16.78					
		96	26.6	51	72	18.51					

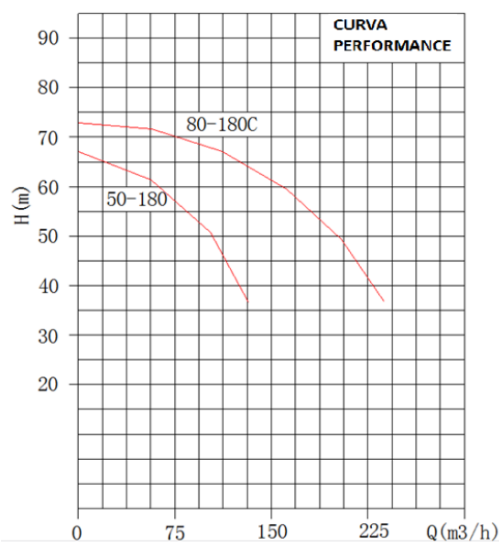

  
**ÁGUA INOX**  
FORTE COMO O AÇO