

# ÁGUA INOX

BOMBA CENTRÍFUGA MBS30CV  
VAZÃO 170M<sup>3</sup>/HORA | POTÊNCIA 30 CV | 1800 RPM |  
TENSÃO 220/380V 60HZ



## CARACTERÍSTICAS:

- MOTOR ELÉTRICO COM POTÊNCIA NOMINAL 30CV.
- TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220/380V 60 HZ.
- VAZÃO HIDRÁULICA 170M<sup>3</sup>/HORA.
- GRAU DE PROTEÇÃO IPW 55.
- ROTAÇÃO DE TRABALHO 1800 RPM.
- CARÇAÇA FUNDIDA EM MONOBLOCO.
- INCORPORANDO OS PÉS DE FIXAÇÃO.
- ACOPLAMENTO COM LONAS E PROTEÇÃO COM TELA.
- BASE EM VIGA U COM CHUMBADORES.
- DIÂMETRO DO ROTOR 265mm.
- ALTURA MONOMÉTRICA 32 METROS.
- VEDAÇÃO DO EIXO ATRAVÉS DE GAXETA.
- VEDAÇÃO ENTRE O ROTOR E CARÇAÇA COM ANEL DE DESGASTE SUBSTITUÍVEL.
- MANCAL COM LUBRIFICAÇÃO A ÓLEO.

## REVENDA


Rua: Euclides Massolini 420.  
Tamandaré, Garibaldi, RS.

Fone: (51) 3311-7130

E-mail: [aguaiinox@aguaiinox.com.br](mailto:aguaiinox@aguaiinox.com.br)

## Performances e parâmetros

Modelo	Rotação (r/min)	Capacidade		Cabeça (m)	Eficiência (%)	Perficiência (W)		D50 f (m)	Orifício (mm)		Peso (Kg)	
		(m <sup>3</sup> /h)	(L/s)			Eixo	Motor		Entrada	Saída		
MB-30CV	1800	108,8	30,2	43	75,2	16,94		22	4	150	125	386
		176	37,7	39	77,9	18,54						
		170	45,3	35	75,5	20,6						

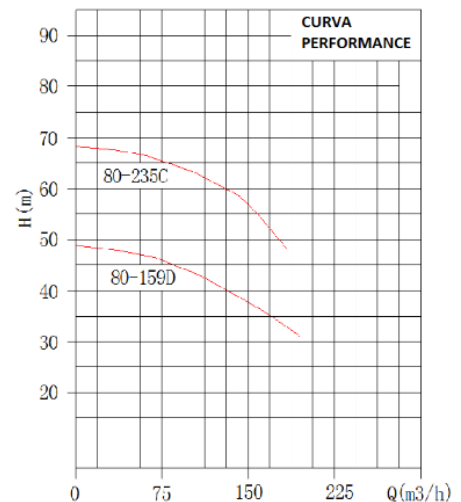

  
**ÁGUA INOX**  
FORTE COMO O AÇO