

ÁGUA INOX

BOMBA CENTRÍFUGA MB40CV
VAZÃO 105M³/HORA | POTÊNCIA 40 CV | 1800 RPM |
TENSÃO 220/380V 60HZ



CARACTERÍSTICAS:

- MOTOR ELÉTRICO COM POTÊNCIA NOMINAL 40CV.
- TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220/380V 60 HZ.
- VAZÃO HIDRÁULICA 105M³/HORA.
- GRAU DE PROTEÇÃO IPW 55.
- ROTAÇÃO DE TRABALHO 1800 RPM.
- CARCAÇA FUNDIDA MONOBLOCO INCORPORANDO OS PÉS DE FIXAÇÃO.
- ACOPLAMENTO COM LONAS E PROTEÇÃO COM TELA.
- BASE EM VIGA U COM CHUMBADORES.
- DIÂMETRO DO ROTOR 332mm.
- ALTURA MONOMÉTRICA 58M METROS.
- VEDAÇÃO DO EIXO ATRAVÉS DE GAXETA.
- VEDAÇÃO ENTRE O ROTOR E CARCAÇA COM ANEL DE DESGASTE SUBSTITUÍVEL.
- MANCAL COM LUBRIFICAÇÃO A ÓLEO.

REVENDA


Rua: Euclides Massolini 420.
Tamandaré, Garibaldi, RS.

Fone: (51) 3311-7130

E-mail: aguaiinox@aguaiinox.com.br

Performances e parâmetros

Modelo	Rotação (l/min)	Capacidade		Cabeça (m)	Eficiência (%)	Perf. (m)		HPSH (m)	Orifício (mm)		Peso (Kg)
		(m ³ /h)	(L/s)			Eixo	Motor		Entrada	Saída	
MB-40CV	1800	132	36,6	64	76,5	30,07	37	4	125	80	410
		150	45,8	58	78,9	33,03					
		190	55	51,3	76,5	36,3					

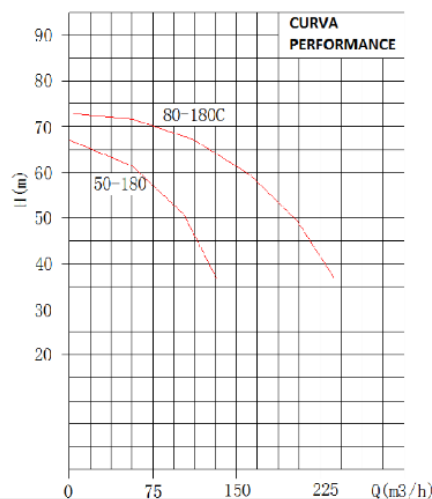

ÁGUA INOX
FORTE COMO O AÇO