

ÁGUA INOX

BOMBA CENTRÍFUGA MBS75CV
VAZÃO 300M³/HORA | POTÊNCIA 75 CV | 1800 RPM |
TENSÃO 220/380V 60HZ



CARACTERÍSTICAS:

- MOTOR ELÉTRICO COM POTÊNCIA NOMINAL 75CV.
- TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220/380V 60 HZ.
- VAZÃO HIDRÁULICA 300M³/HORA.
- GRAU DE PROTEÇÃO IPW 55.
- ROTAÇÃO DE TRABALHO 1800 RPM.
- CARCAÇA FUNDIDA MONOBLOCO INCORPORANDO OS PÉS DE FIXAÇÃO.
- ACOPLAMENTO COM LONAS E PROTEÇÃO COM TELA.
- BASE EM VIGA U COM CHUMBADORES.
- DIÂMETRO DO ROTOR 328mm.
- ALTURA MONOMÉTRICA 51 METROS.
- VEDAÇÃO DO EIXO ATRAVÉS DE GAXETA.
- VEDAÇÃO ENTRE O ROTOR E CARCAÇA COM ANEL DE DESGASTE SUBSTITUÍVEL.
- MANCAL COM LUBRIFICAÇÃO A ÓLEO.

REVENDA


Rua: Euclides Massolini 420.
Tamandaré, Garibaldi, RS.

Fone: (51) 3311-7130

E-mail: aguainox@aguainox.com.br

Performances e parâmetros

Modelo	Rotação [rpm]	Capacidade		Cabeça		Eficiência (%)		Potência (kW)	IPW (IP)	Orifício (mm)	Peso (Kg)
		[m ³ /h]	(L/s)	(m)	(ft)	Eixo	Motor				
MB-75CV	1800	315	87.5	51.0	76.5	68.43	98	5.5	200	150	1315
		450	125.0	45.0	83.8	82.16					
		540	150.0	39.6	88.5	83.09					

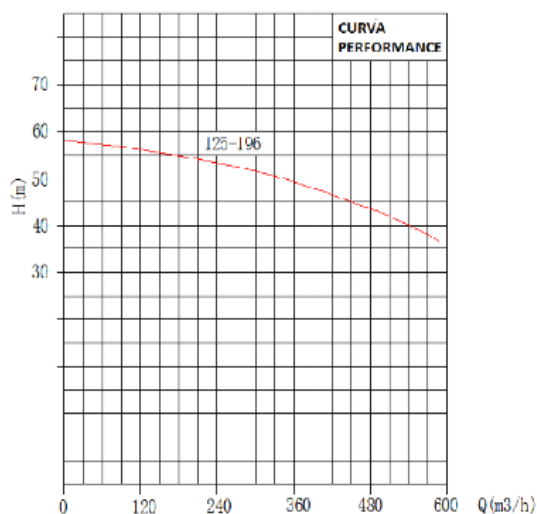


ÁGUA INOX
FORTE COMO O AÇO